



Teknika

Azienda attiva nella produzione di zanzariere, avvolgibili, monoblocchi termoisolanti e tende esterne che completano l'hole box. Con oltre 23000 mq coperti di aree produttive è una consolidata realtà a livello nazionale ed internazionale, sempre presente ai più prestigiosi allestimenti fieristici in Italia ed all'estero, esporta settimanalmente materiale in diversi paesi EU e lavora con clienti stabili nei 4 maggiori continenti mondiali.



04

Tekniska



Gamma completa
di infissi e accessori
grazie a un unico
partner.



HOLE BOX

Cassonetti e spalle termiche | Teknika


I falsi telai termoisolanti, cassonetti e monoblocchi e le spalle termoisolanti rappresentano la soluzione ideale per ultimare e coibentare al meglio un vano finestra.

Zanzariere | Teknika

Zanzariere innovative e prive di ogni barriera architettonica realizzate da innovativi brevetti che permettono la realizzazione di sistemi che permettono di coprire qualsiasi dimensione.

Gamma completa di Infissi Sciuker Frames e GC Infissi

Il Gruppo è leader nella produzione di infissi in legno alluminio, legno, legno vetro strutturale, pvt ed alluminio. Collezioni dal design sostenibile e Made in Italy dalle alte performance termoisolanti.

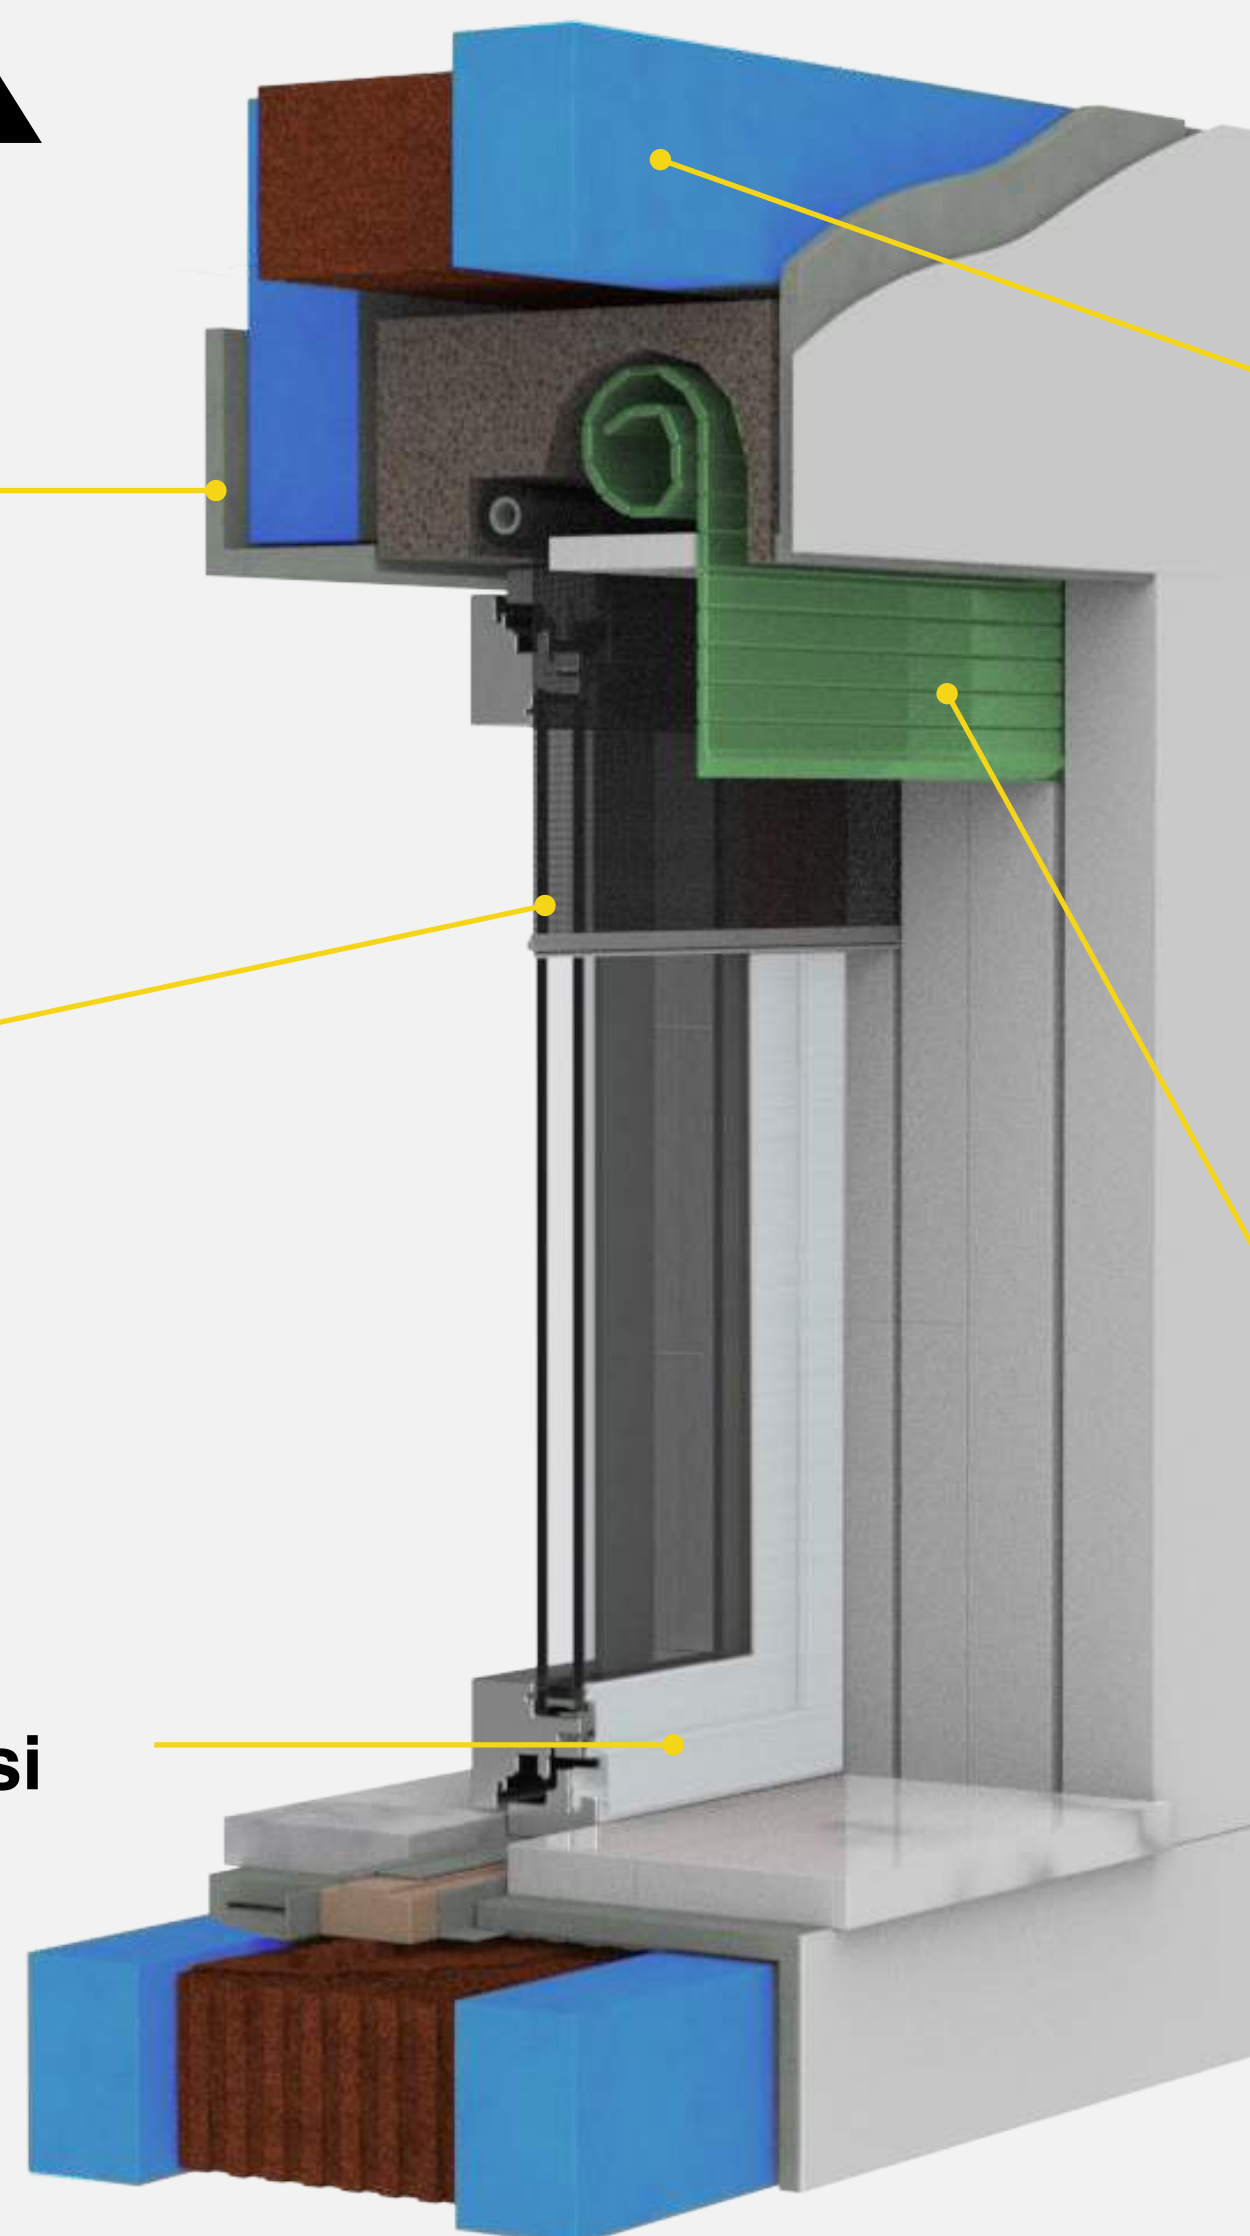

Tende esterne | Teknika

Le tende esterne rappresentano il primo alleato contro i raggi nocivi del sole, infatti durante il periodo estivo, la protezione al calore offerta dalle tende, può contribuire alla diminuzione delle temperature nel punto coperto da 2° a 5 °. L'installazione di schermature solari all'esterno di un edificio aiutano a risparmiare sui consumi. L'utilizzo protegge l'edificio dai raggi solari, diminuendo del 30-50% il dispendio di energia per l'utilizzo dei condizionatori. Un risparmio energetico notevole e una diminuzione delle emissioni domestiche di CO2 dannose per l'ambiente.

Avvolgibili | Teknika

Il Gruppo tramite Teknika realizza avvolgibili che contribuiscono attivamente all'evoluzione del mercato proponendo prodotti ad alta tecnologia e dal design contemporaneo.

Teknika

Gli accessori selezionati
per il Retail Italia.

**2 Tipologie
di zanzariera**



Vertical 42

Caratteristiche tecniche

Movimento Verticale

Meccanismo Molla

Ingombro max cassonetto 42 mm

Guide 40 x 22 mm con spazzolino

Rete Grigia

Applicazione frontale Si (optional)

Applicazione a soffitto Si (optional)

Freno + TPC Si (optional)

Cuffie di compensazione Si (optional) **2**

Aggancio Piedino regolabile di serie **1**
(Piedino fisso a richiesta)

Scrocchetto a pulsante (optional) **3**

Clik - Clak (optional)

***Ribasso 40x22 / 22x22** Si (optional)

Larghezza min realizzabile 400 mm

Larghezza max realizzabile 1900 mm

Altezza min realizzabile 400 mm



Altezza max realizzabile 2600 mm



Zanzariera a scorrimento verticale con meccanismo a molla. Adatta per finestre. Cassonetto da 42 mm di spessore.

Realizzata con componenti di alta qualità, che garantiscono un funzionamento preciso e silenzioso.

La scelta dell'utilizzo dei supporti a scatto (clips) permette una semplice installazione anche nelle situazioni più difficili.

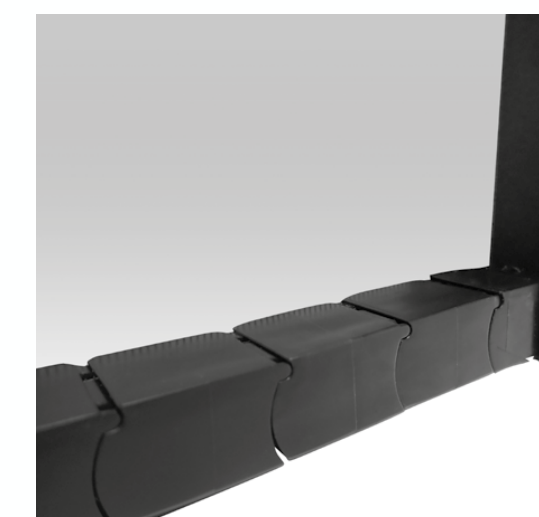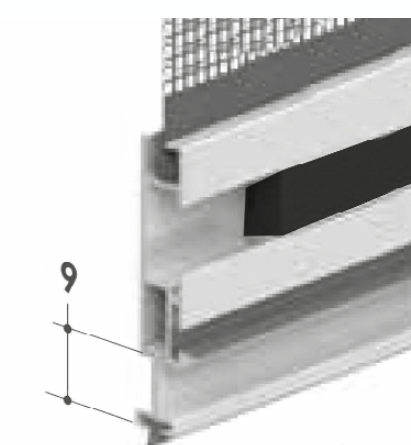**1****2****3**

Ottika

Caratteristiche tecniche

Movimento Orizzontale

Meccanismo Molla frizionata

Ingombro 50 mm

Binario a terra 3 mm **1**

Guida superiore 50 x 60 mm con spazzolino

Rete Rete alta trasparenza "No look"

Applicazione frontale No

Fissaggio cassonetto A calamita di serie

A baionetta (su richiesta), per
regolazione fuori squadra **2**

Freno No

Cuffie di compensazione No

Aggancio Magnetico

***Ribasso 40x22 / 22x22** Si (optional)

Posizione cassonetto Reversibile

Larghezza min realizzabile 500 mm

Larghezza max realizzabile 1800 mm

Altezza min realizzabile 700 mm


Altezza max realizzabile 2600 mm



Zanzariera a scorrimento laterale, innovativa e priva di ogni barriera architettonica. Durante il suo scorrimento può essere bloccata in qualsiasi punto della corsa, senza la necessità di accessori aggiuntivi. La nuova versione prevede il binario inferiore in alluminio di soli 3 mm, il carrarmato completamente chiuso e l'apertura reversibile. Ideale per il transito di persone disabili e passeggini.



1

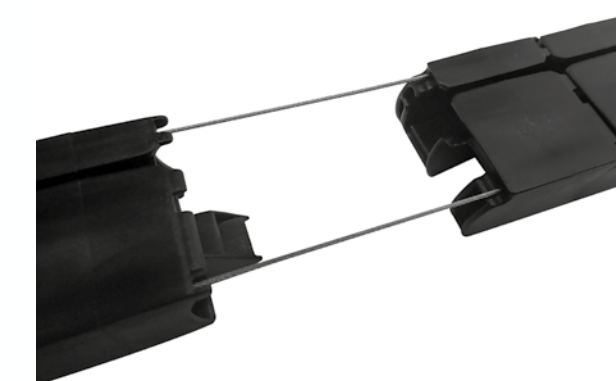

2

SCK

finestre store



3 Tipologie di avvolgibili



Profilo in alluminio coibentato I AS55

Caratteristiche tecniche

Misura nominale 14 x 55 mm
Peso per mq. c.a. 3,80 kg
Larghezza massima consigliata 4200 mm
Barre per 1 metro di altezza 18

Colori RAL


AS55
Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio

Colori RAFFAELLO

AS55
Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio



Colori FINTO LEGNO

AS55
Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio

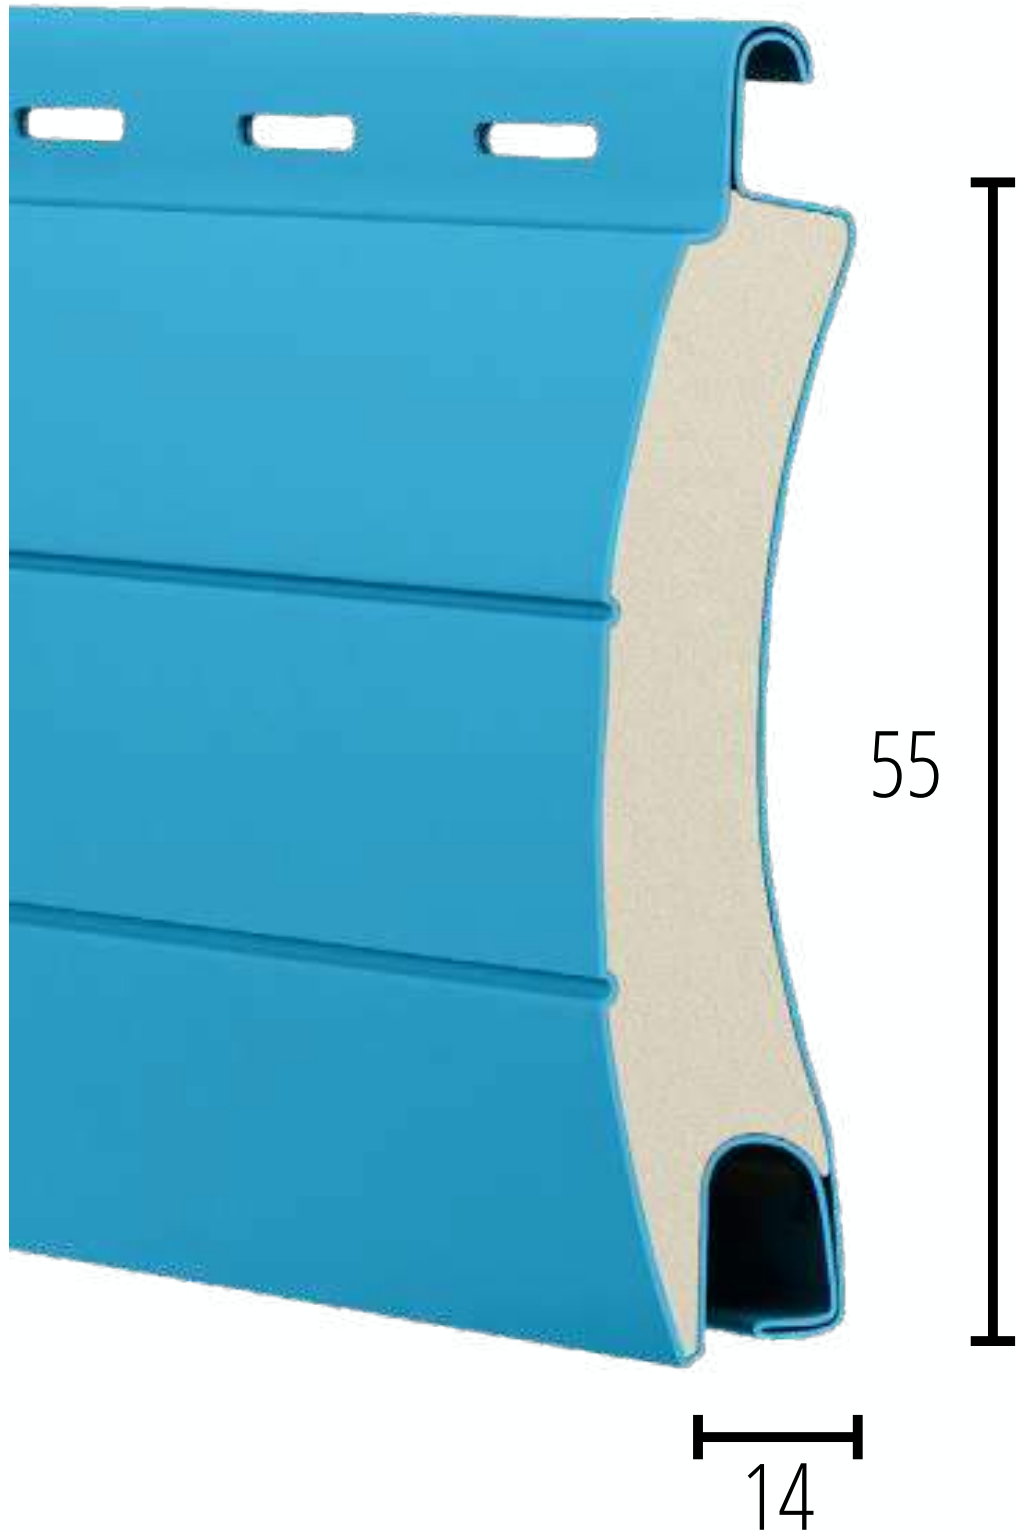


Diametro di arrotolamento 60 mm


H = 1000	Ø = 145
H = 1200	Ø = 150
H = 1300	Ø = 155
H = 1400	Ø = 160
H = 1500	Ø = 165
H = 1600	Ø = 170
H = 1700	Ø = 175
H = 1800	Ø = 175
H = 1900	Ø = 180
H = 2000	Ø = 185
H = 2200	Ø = 190
H = 2400	Ø = 190
H = 2600	Ø = 200
H = 2800	Ø = 205
H = 3000	Ø = 210
H = 3300	Ø = 220

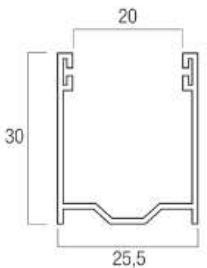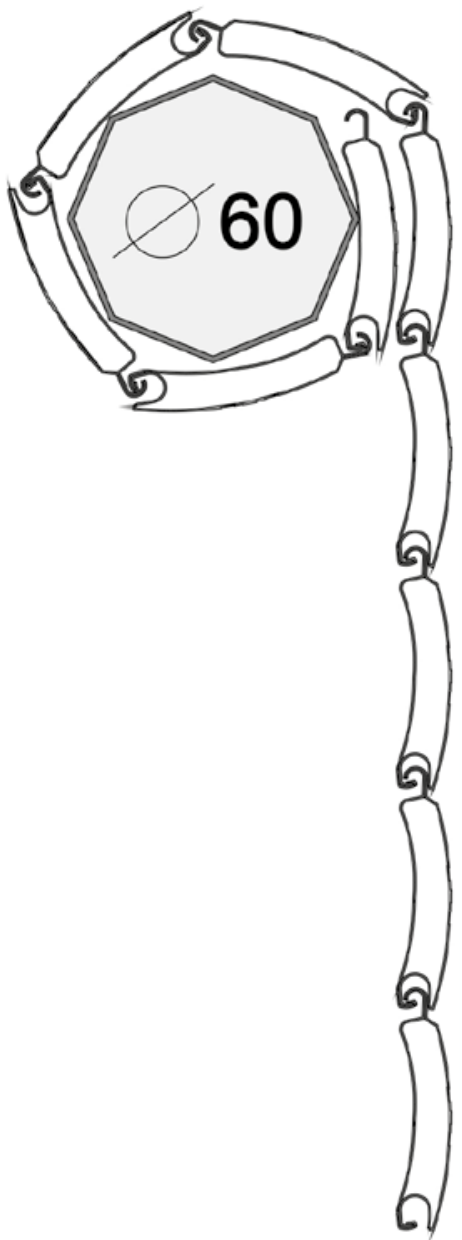


Guida in alluminio
GUIAL30x25

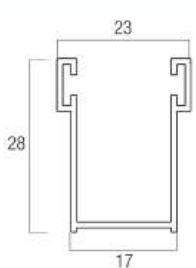


Guida in alluminio
GUIAL28x17

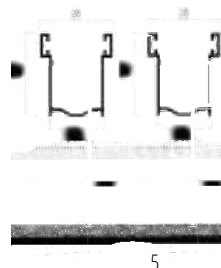


Guida in alluminio
GUIAL30x19

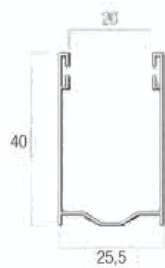


Guida in alluminio
GUIAL40x25

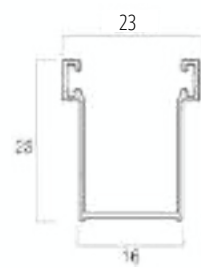

Guida in alluminio
GUIAL28x16

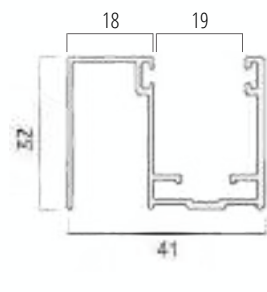

Guida in alluminio
GUIAL32x41
DISTANZIALE

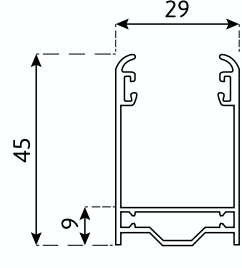

KIT
AUTOPORTANTE

Profilo in alluminio coibentato I ASD55

Caratteristiche tecniche

Misura nominale 14 x 55 mm
Peso per mq. c.a. 6,00 kg
Larghezza massima consigliata 4200 mm
Barre per 1 metro di altezza 18

Colori RAL


ASD55
Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio

Colori RAFFAELLO

ASD55
Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio



Colori FINTO LEGNO

ASD55
Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio

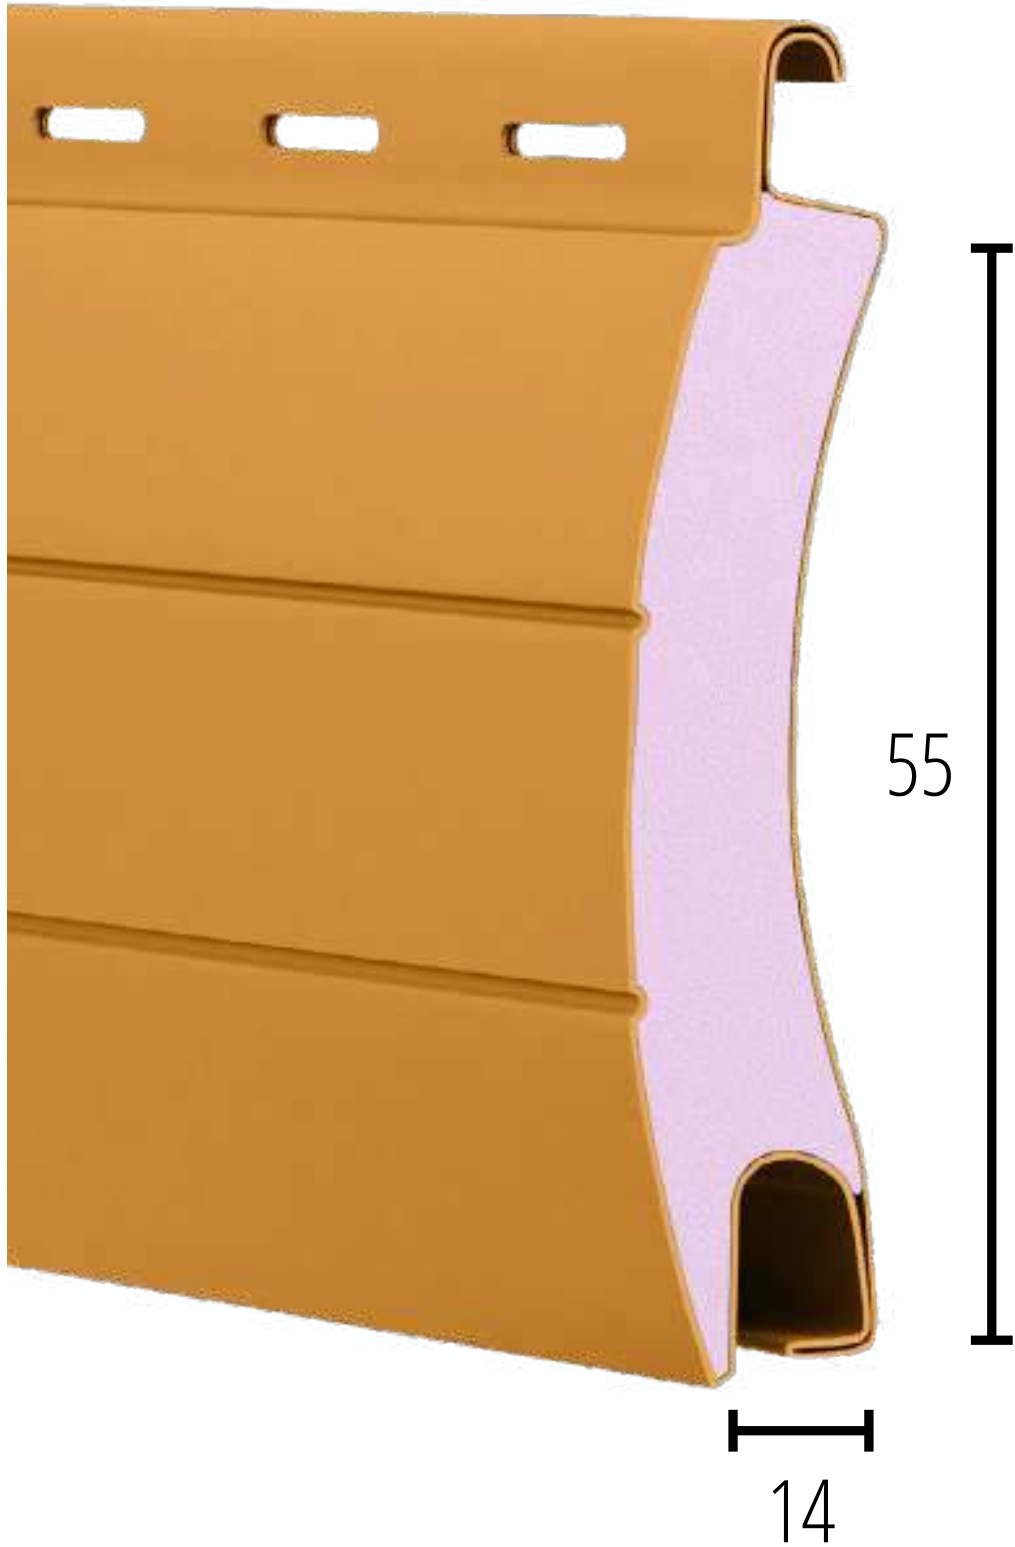


Diametro di arrotolamento 60 mm


H = 1000	Ø = 145
H = 1200	Ø = 150
H = 1300	Ø = 155
H = 1400	Ø = 160
H = 1500	Ø = 165
H = 1600	Ø = 170
H = 1700	Ø = 175
H = 1800	Ø = 175
H = 1900	Ø = 180
H = 2000	Ø = 185
H = 2200	Ø = 190
H = 2400	Ø = 190
H = 2600	Ø = 200
H = 2800	Ø = 205
H = 3000	Ø = 210
H = 3300	Ø = 220

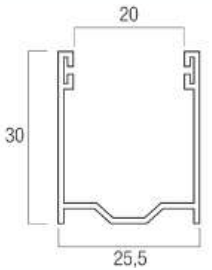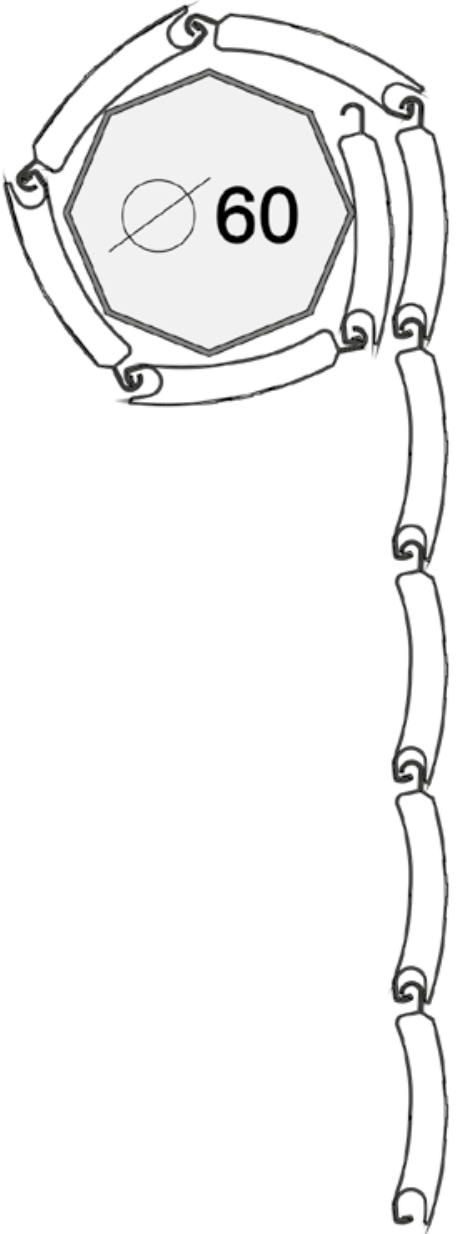


Guida in alluminio
GUIDAL30x25

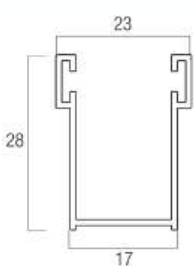


Guida in alluminio
GUIDAL28x17

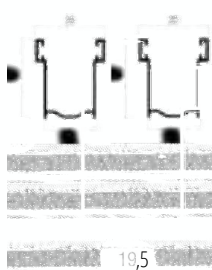


Guida in alluminio
GUIDAL30x19

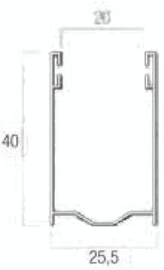


Guida in alluminio
GUIDAL40x25

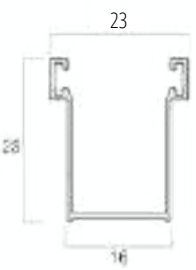

Guida in alluminio
GUIDAL28x16

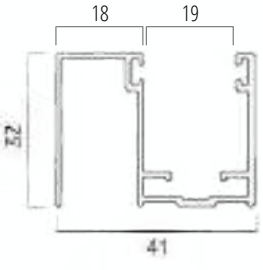

Guida in alluminio
GUIDAL32x41
GUIDA DISTANZIALE



KIT
AUTOPORTANTE

Un mix di aria e luce ARIALUCE



AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO A FORO LARGO

La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa aerazione e illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale.

LA DIFFERENZA

La dimensione del foro (larghezza 180 mm, altezza 5,5 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (larghezza 17 mm, altezza 2 mm) favorisce, a tapparella abbassata, l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.


Profilo in alluminio coibentato a foro largo I ARIALUCE

Caratteristiche tecniche

Misura nominale 12 x 50 mm
Peso per mq. media densità c.a. 5,00 kg
Peso per mq. alta densità c.a. 6,00 kg
Larghezza massima consigliata 4200 mm
Barre per 1 metro di altezza 20



COLORI RAL / ARIALUCE
COLORI RAFFAELLO / ARIALUCE
COLORI FINTO LEGNO / ARIALUCE
Solo telo in alluminio coibentato a media densità
con terminale in alluminio

COLORI RAL / ARIALUCE HD
COLORI RAFFAELLO / ARIALUCE HD
COLORI FINTO LEGNO / ARIALUCE HD
Solo telo in alluminio coibentato ad alta densità
con terminale in alluminio

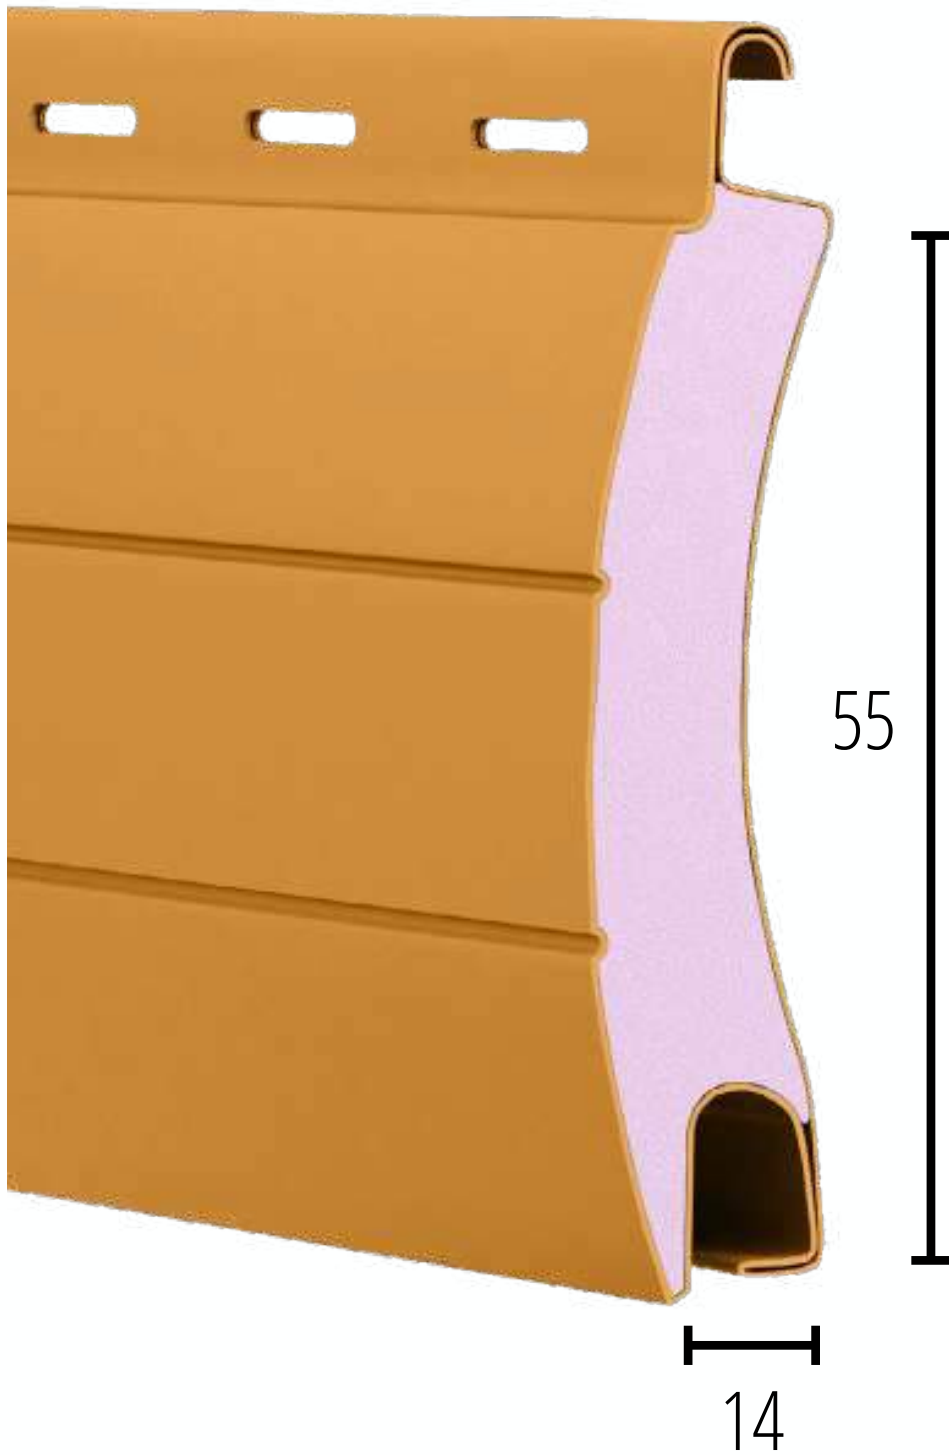


Diametro di arrotolamento 60 mm


H = 1000	Ø = 150
H = 1200	Ø = 155
H = 1300	Ø = 160
H = 1400	Ø = 165
H = 1500	Ø = 170
H = 1600	Ø = 175
H = 1700	Ø = 180
H = 1800	Ø = 185
H = 1900	Ø = 190
H = 2000	Ø = 195
H = 2200	Ø = 200
H = 2400	Ø = 205
H = 2600	Ø = 210
H = 2800	Ø = 220
H = 3000	Ø = 230
H = 3300	Ø = 240

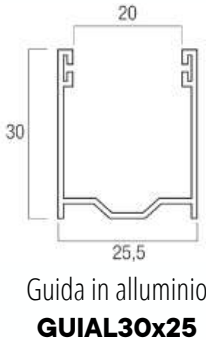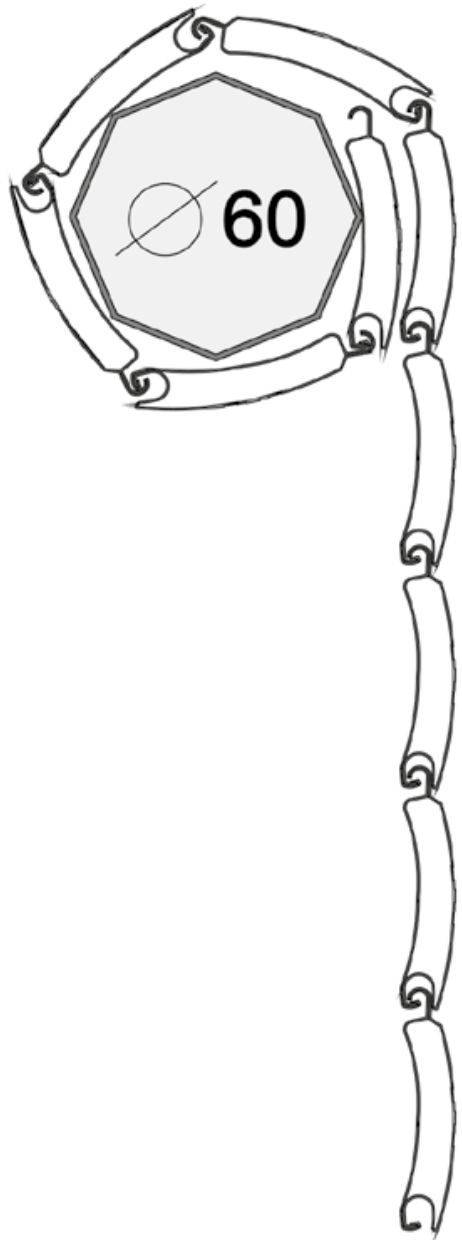


Guida in alluminio
GUIAL30x25

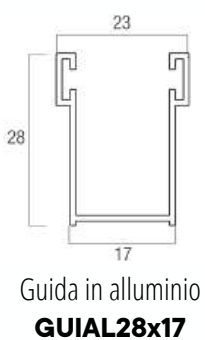


Guida in alluminio
GUIAL28x17

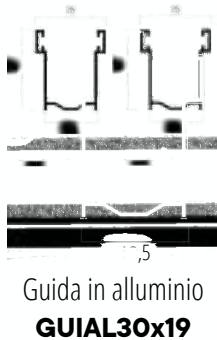

Guida in alluminio
GUIAL30x19



Guida in alluminio
GUIAL28x16

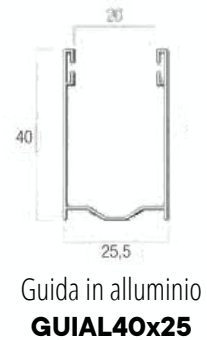


Guida in alluminio
GUIAL40x25



Guida in alluminio
GUIAL32x41

GUIDA DISTANZIALE

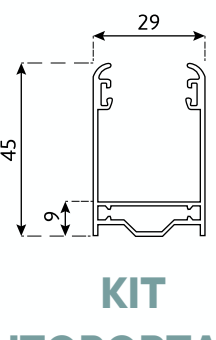

KIT
AUTOPORTANTE

Inklina

Profilo in alluminio estruso a stecche orientabili antigraffio, regolabili in tre posizioni.

INKLINA, l'unico sistema di oscuramento per esterni pratico come un avvolgibile e funzionale come una persiana/frangisole.

È composto da lamelle orientabili antigraffio, in alluminio estruso, regolabili in tre posizioni: aperto, chiuso e flap.




SCK

finestre store



Cassonetti

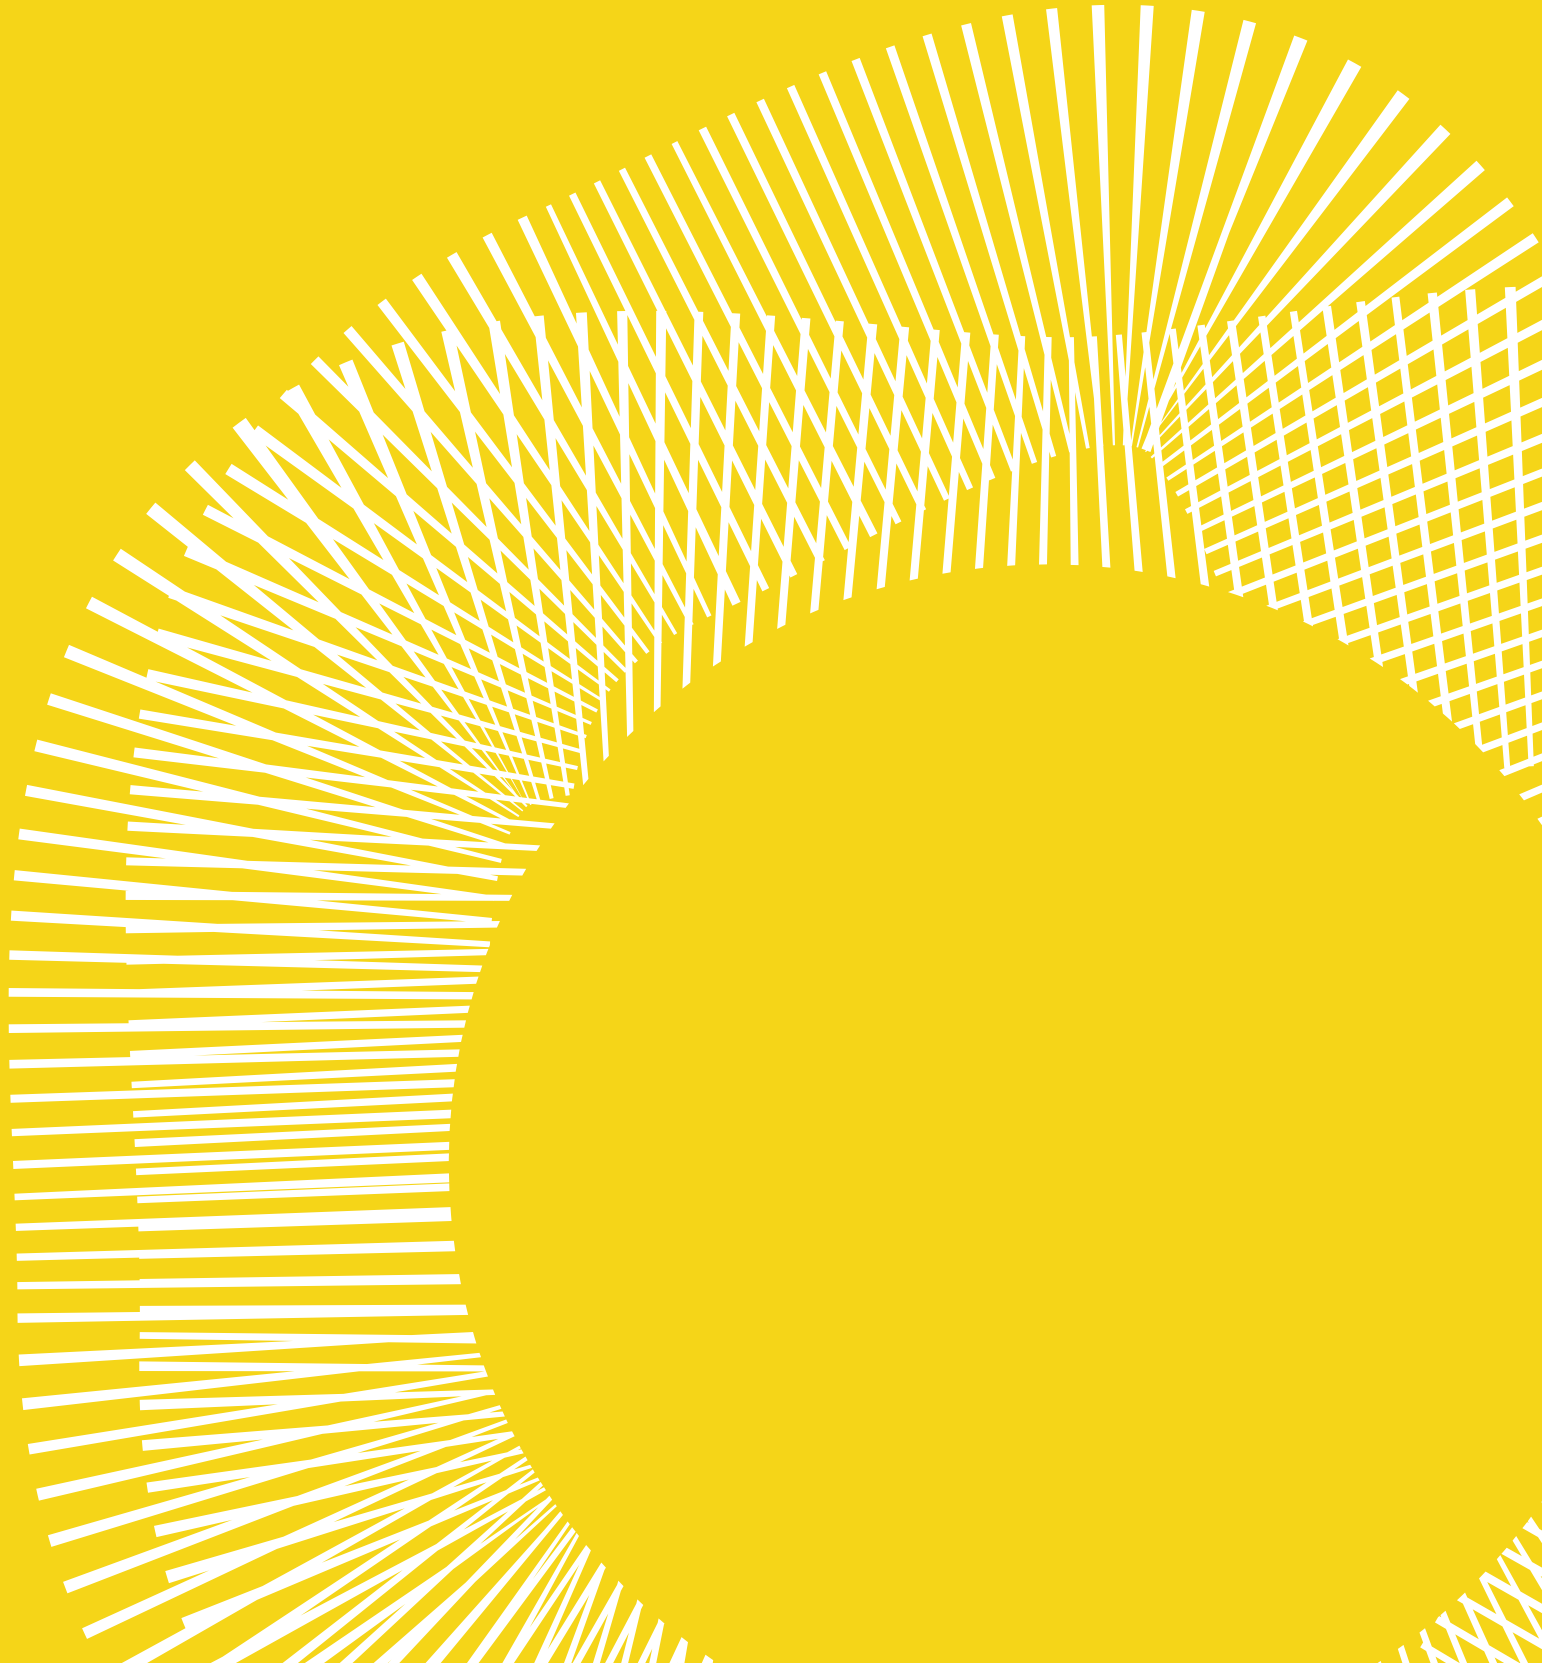

KlimaBlock

KlimaBlock per avvolgibile con serramento a filo interno e ispezione a tampone è una delle configurazioni più utilizzate.

La forma a T permette di inserire avvolgibili 14x55 anche dopo la muratura. L'ispezione a tampone realizzata con pannello in XPS/Fibrocemento può essere anche in MDF.

